



Garde-corps FenderStadium® en montage nez de dalle

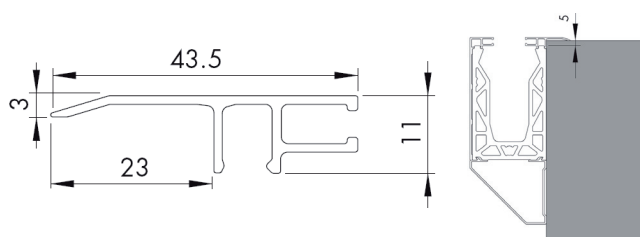

PROFIL DE FINITION DE SOL

Matériau : aluminium extrudé (6063 T6). **Caractéristiques :** profil de finition à clip avec logement pour joints arrondis. Idéal pour les poses de Defender au raz du sol. **Finition :** aluminium effet inox, aluminium mat brut. **Important !** A fixer à l'aide de silicone sur toute la longueur.


Art	Dimensions
DF101	43.5 x 11 x L 3000 mm

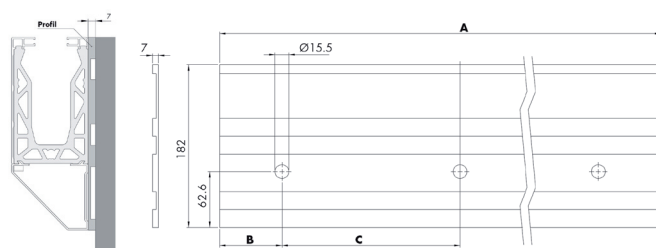

PROFIL POUR L'ÉVACUATION DE L'EAU



Matériau : alliage d'aluminium 6060 T6. Système de drainage de l'eau par le biais du profil. Le profil est fourni en morceaux de 540 mm, percés et anodisés à 20µ. Ces dimensions permettent de laisser des espaces de 60 mm dans lesquels on placera la grille pour le drainage. **Finition :** aluminium effet inox, aluminium mat, brut.

Art	Dimensions	Perçages	Entraxe trous
DFSA180054	182 x 7 x A 540	3 trous	B 70 - C200
DFSA18030	182 x 7 x A 3000	15 trous	B 100 - C200

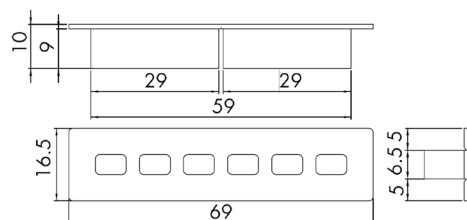

GRILLE DE DRAINAGE

Matériau : polymère. Grille pour la rétention des impuretés à insérer dans les systèmes de drainage de l'eau. La grille est fournie prédécoupée pour pouvoir lui donner la dimension souhaitée : **A, B et C**. **Finition :** couleur argent aluminium.

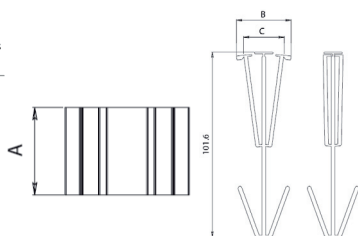

BOUCHON EXTENSIBLE PROTÈGE FUITE

Caractéristiques : bouchon extensible à éventail avec fonction de couvrir fuite entre deux verres distants minimum 10 mm, maximum 25 mm. Constitué par un éventail en-dessous pour aider le positionnement dans la fuite et d'ailettes raccourcissables pour couvrir les espaces vides. **Finition :** noir.

Art	Dimensions	Pour verres
DFTEC88	B = avec ailette 18/26 mm - C = sans ailette 10/18.5 mm	A = 17.5 mm
DFTEC1010	B = avec ailette 18/26 mm - C = sans ailette 10/18.5 mm	A = 21.5 mm