



Montage par un système breveté

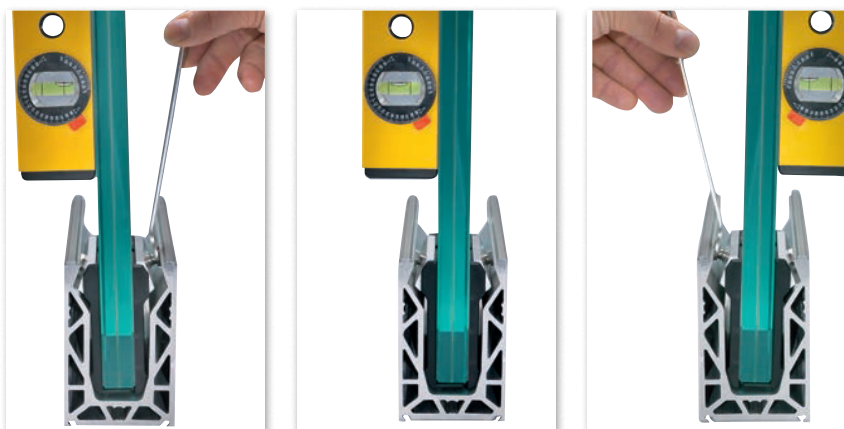


L'ingéniosité du système Fender réside dans l'utilisation d'une pince de maintien, hautement performante qui, à l'aide d'une vis de chaque côté du vitrage, permet un réglage individuel SANS COIN DE CENTRAGE.


Installation simple et rapide

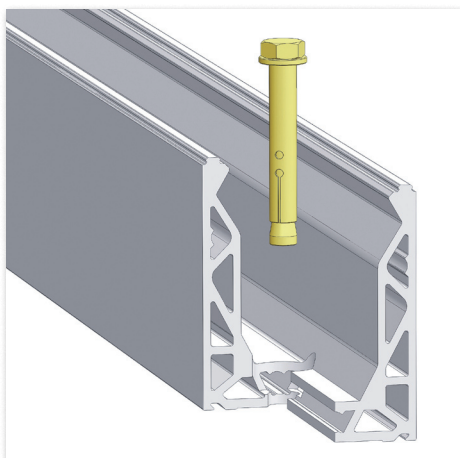


Entraxe des ancrages 200 mm

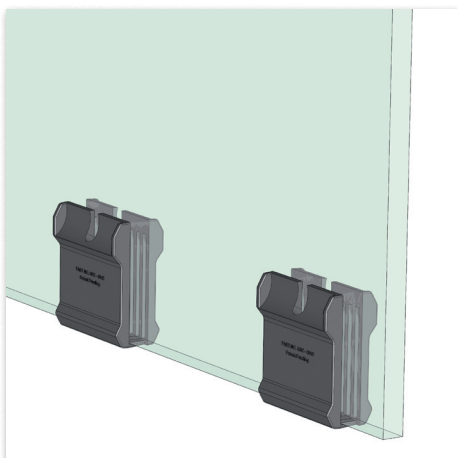


Entraxe des pinces 250 mm

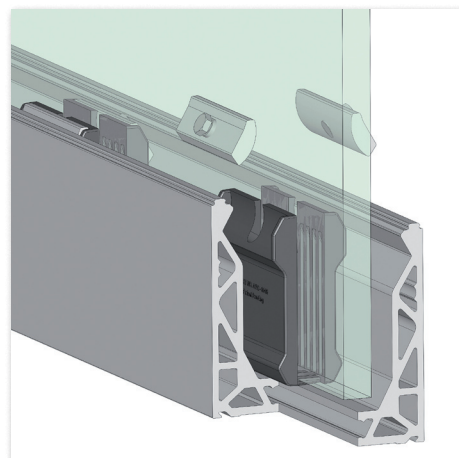

Vis de réglage : 2 pour chaque pince

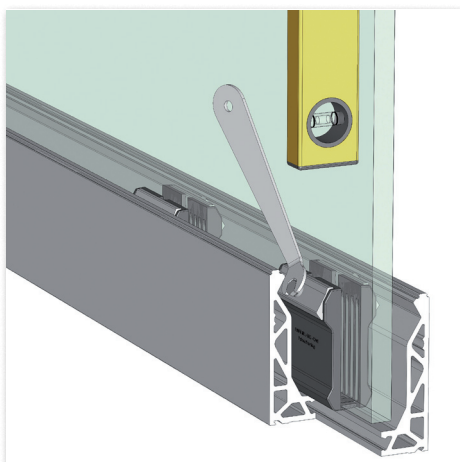

Réglage facile pour la mise à l'aplomb du verre

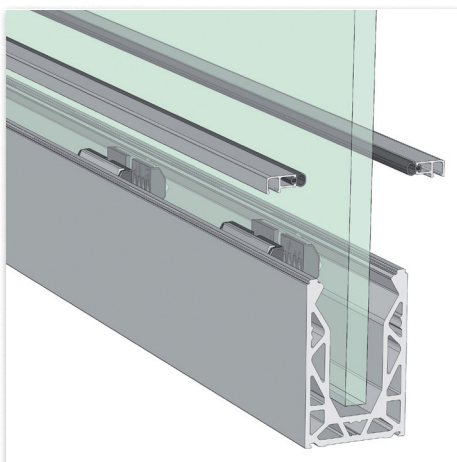

Cache de finition parclose